



# CONGÉLATEUR ÉLECTROMÉNAGER, NO FROST, 6 TIROIRS, 238L

**LIEBHERR**

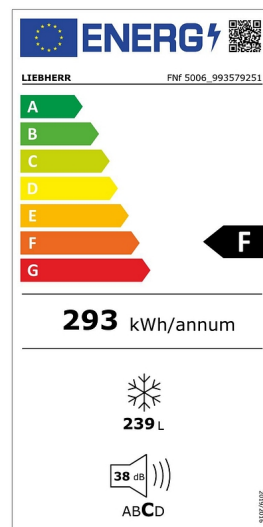

- Refroidissement ventilé avec dégivrage automatique.
- Régulation électronique avec affichage digital tactile et alarme température.
- Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- Cuve EasyClean en PS alimentaire avec angles arrondis.

- Porte avec sens d'ouverture réversible.
- Poignée intégrée dans le profil.
- Équipé de tiroirs transparents.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

135550

Référence

FNF 5006 CHR

## DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Volume utile (L)	239
Condenseur	ventilé
Évaporateur	batterie
Cuve	PS
Type de froid	négatif
Refroidissement	ventilé (No-Frost)
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	-25°C/-18°C
Niveau sonore (dB(A))	38
Carrosserie	epoxy blanc
Modèle	No Frost

## COMMANDE

Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	Visuelle et sonore
Affichage température	digital
Régulation	électronique

## PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.80
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	293
Classe énergétique	F
Classe climatique	+10°C à +43°C

## ÉQUIPEMENTS

Tiroirs (nb)	6
Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)	4x (414x441x185) + 1x (414x441x248)
Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)	414x441x180

## DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	74.2
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	597x675x1655

## ALIMENTATION

Dégagement calorifique (Wh/h)	450
Puissance électrique raccordée (W)	265
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

## LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	79.5
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x797x1729

SCHÉMAS TECHNIQUES

