

LAVE-VAISSELLE à CAPOT NIAGARA 281V1 - KR12

Panier 500 x 500

Ouverture de capot 450 mm

- Commandes électroniques
- Affichage digital des températures
- Commandes en bas
- 10 programmes



Commandes électroniques




Cuve emboutie Easy Clean




Préfiltre de cuve composite



Bras de lavage/rinçage en composite



Pompe double sortie



Doseurs péristaltiques produits de rinçage et de lavage



Renouvellement d'eau optimisé



Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique



Capot double paroi



Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1


LAVE-VAISSELLE à CAPOT NIAGARA 281V1 - KR12

Référence	Modèle	Panier	Hauteur utile	Dim. (L x P x H)	Poids
NIAG281V1 - KR12	Standard	500 x 500 mm	450 mm	634 x 744 x 1529 mm	100 kg


Caractéristiques	NIAGARA 281V1	Programmes NIAGARA 281V1
Cycles de lavage	10 programmes	ProSpeed - Salissures récentes et légères
Commandes	électroniques	ProTemp - Salissures importantes
Cuve	emboutie	ProFessional - Usage général
Alimentation	triphasé 400/3/N/T	ProWater - Verre et cristal
Puissance absorbée	9,6 kW	ProPlates - Cycles spécifiques pour plateaux
Surchauffeur	7 kW / 6 litres	ProLong - Lavage continu
Cuve	2,1 kW / 15 litres	ProNew - Renouvellement rapide de l'eau
Puissance pompe	0,5 kW	ProSteel - Coutellerie
Doseur produit de rinçage	incorporé - péristaltique	ProClean - Auto-nettoyage
Doseur produit de lavage	incorporé - péristaltique	ProDrain - Vidange automatique

Dotation d'origine

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

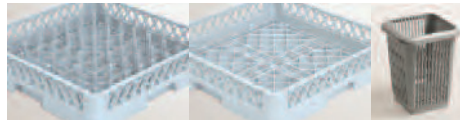

NIAGARA 281V1 - KR12

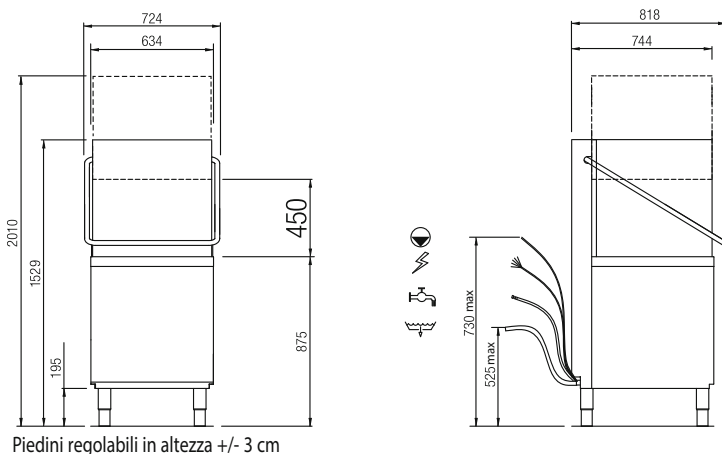

- Alimentation 400V TRI + T + N - PUISSANCE : 9.6 KW
Poser au mur, axe à 60 cm du sol, 1 boîte encastrée et étanche avec sortie de câble.
- Eau Froide Adoucie D. 14/16 CU - TH 5/7°.
Poser à 30 cm du sol un robinet d'arrêt avec un raccord à vis mâle 20x27 (ou raccorderment direct sur adoucisseur)
- Vidange PVC Ø 100 mm siphonnée dépassant de 5 cm du sol.