



# ARMOIRES FROIDES VENTILÉES GN2/1

Référence : MR44N

## Caractéristiques techniques :

- Volume brut/net : 610 L - 403 L
- Isolation : 80 mm - Goupe tropicalisé : + 43°C
- Température de travail : de -5°C à -22°C
- Extérieur INOX AISI 403 et intérieur INOX AISI 304
- Cuve avec angles arrondis - Glissières embouties inox
- Fermeture à clé - Éclairage LED intérieur
- Alarme haute et basse température - Alarme porte ouverte
- Joints magnétiques démontables - Evaporateur encastré
- Porte réversible - Indice de protection IPX 5
- Dotation : 3 grilles rilsanisées GN 2/1

Modèle	Capacité	Dimensions LPH	Poids	Raccordement	Gaz réfrigérant
MR44N	610 L	690 x 840 x 2050/2010 mm	145 kg	230 V Mono 590 W	R290

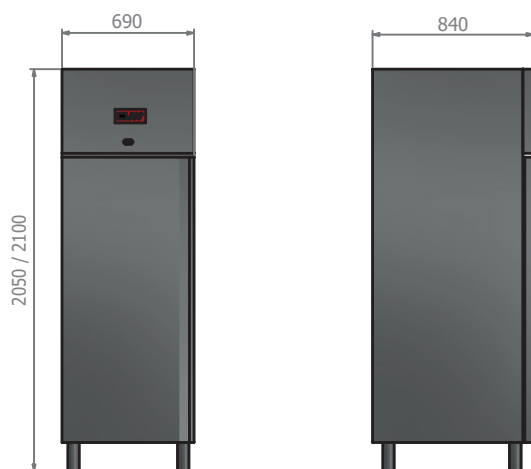

## Options :

Jeu de 4 roues Nylon  
Référence : MR49



Grille GN2/1  
Référence : MR44G

